
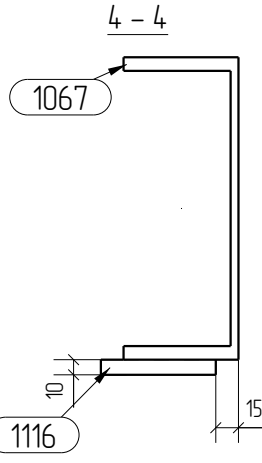
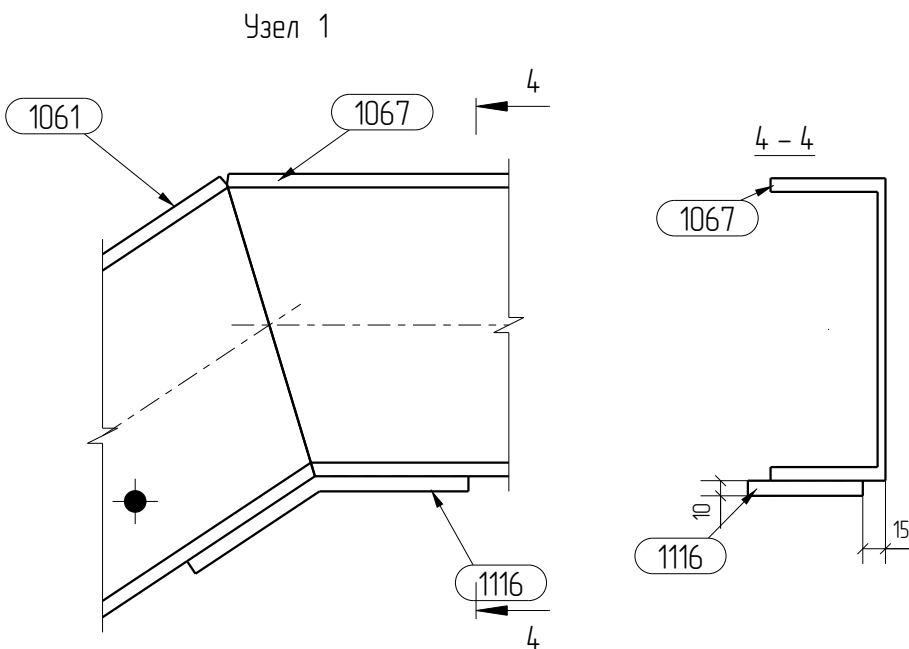
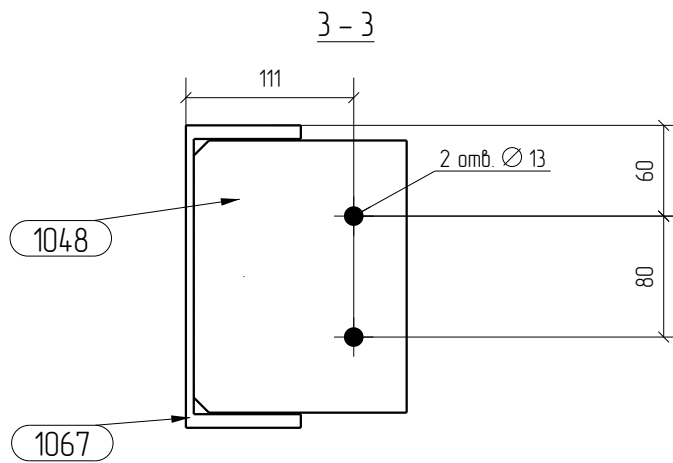
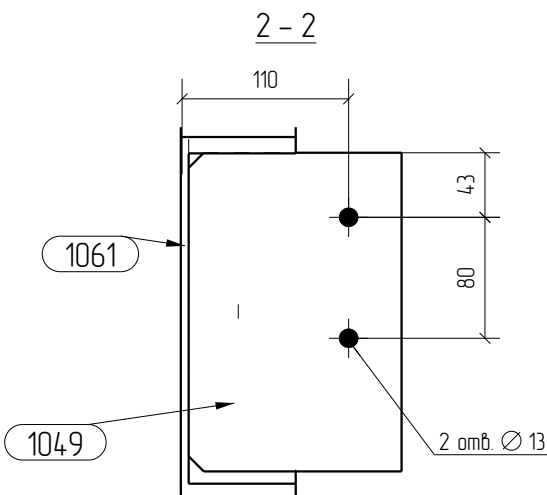
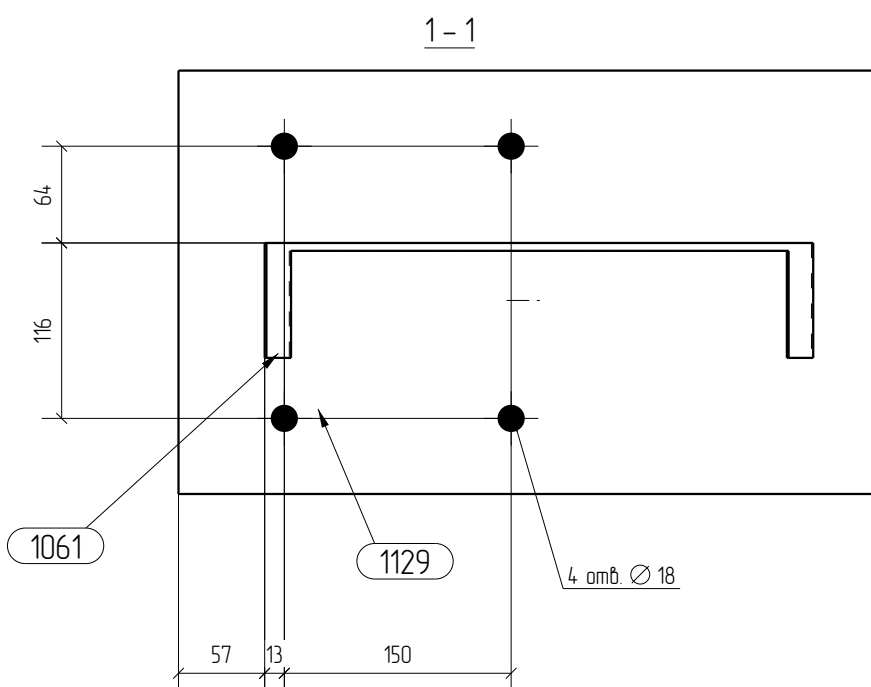


Спецификация деталей									
Марка эл-та	Дет. №	Кол шт	Профиль	Длина, мм	Масса, кг			Марка стали	Примечание
					шт.	общ	марки		
11А140	11-101	1	[20П	444,6	81,7	81,7		C255	
	11-104	1	— 8х141	180	16	16		C255	
	11-104	4	— 8х141	211	19	76		C255	
	11-107	1	[20П	154,0	28,3	28,3		C255	
	11-116	1	— 10х76	200	12	12		C345	
	11-129	1	— 10х280	460	10,1	10,1		C255	
Масса нап. металла 13кг							1318		
Ведомость отработочных элементов									
Марка эл-та	Кол-во, шт.	Масса, кг							
		Марки	Всех						
11А140	1	1318	1318						
Итого:			1318						

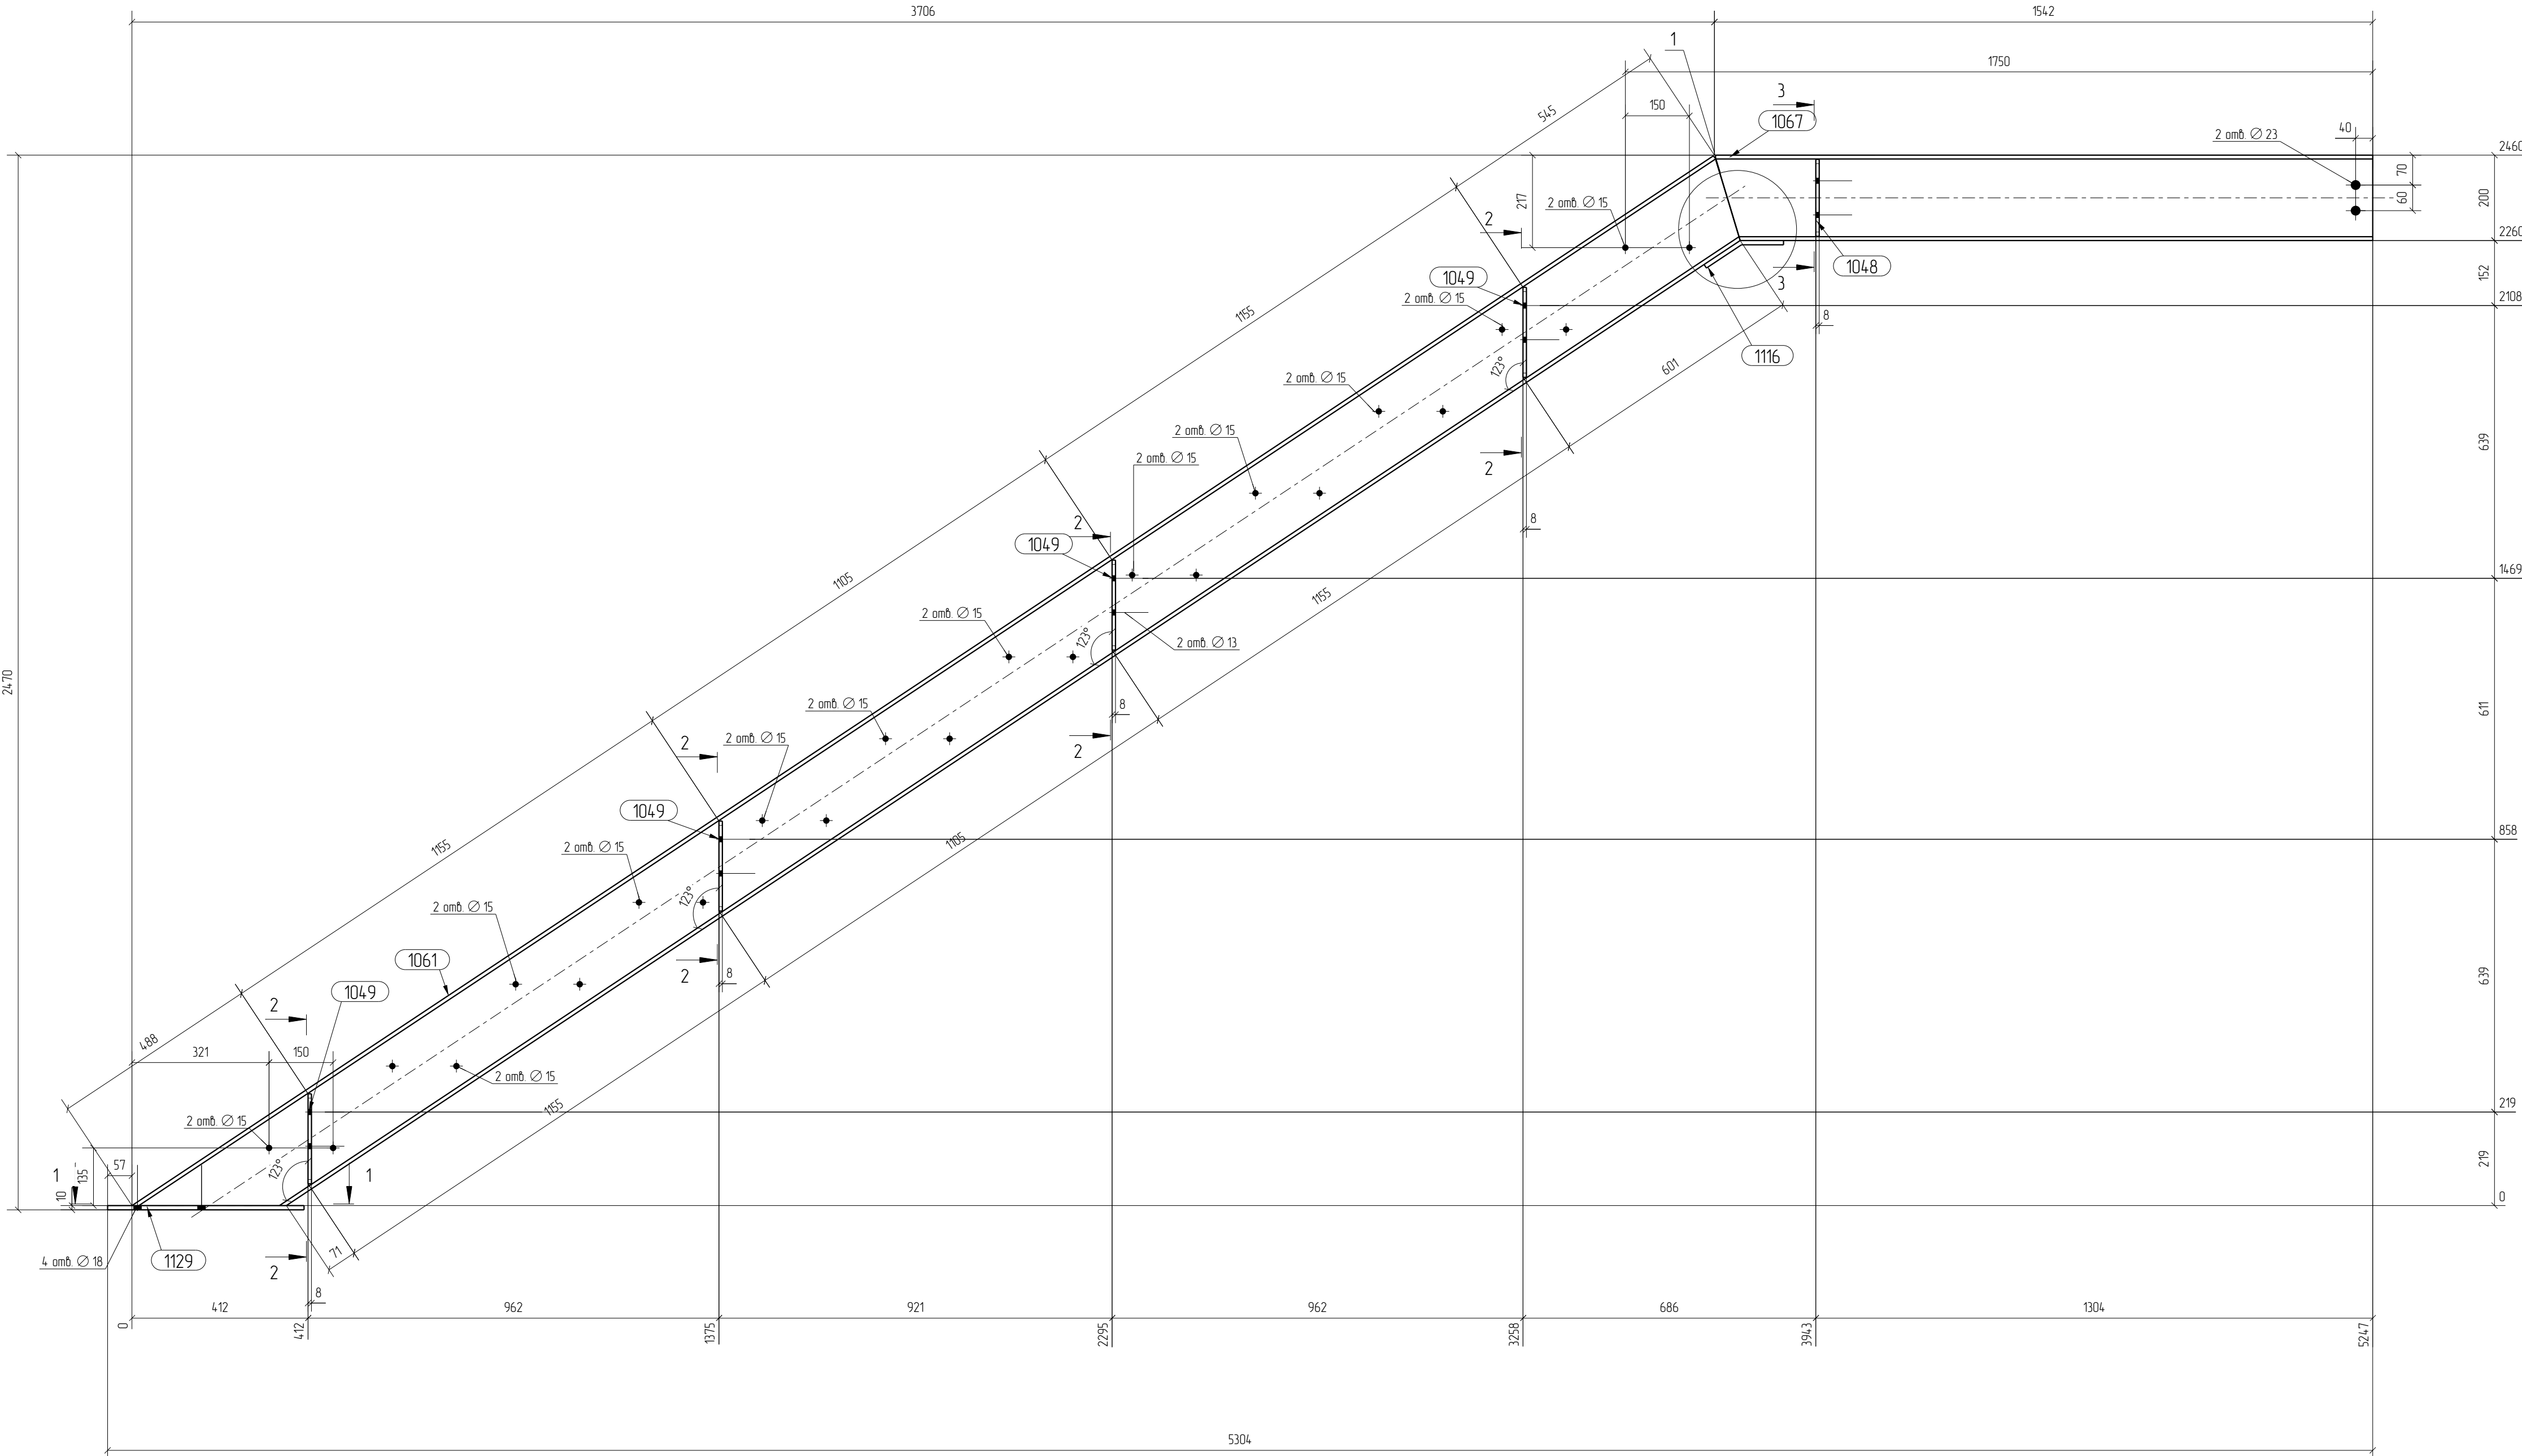

- Примечание:
1. Общие данные см. лист 1.
2. Изготовление конструкции, контроль качества сварных швов и неуказанные предельные отклонения размеров по ГОСТ 23118-2012, СП 53-101-98.
3. Задаются сварные швы выполнять по ГОСТ 14171-76 механизированной сваркой (способ сварки УП), сварочной проволокой сплошного сечения марки Св-08Г2С.
4. Размеры деталей даны без учета припуска на обработку и без учета усадки от сварки.
5. Все скосы, обрезы, диаметры отверстий обозначены на чертежах деталей.
или на чертеже однодетальной сборки. Неогороженные радиусы скруглений R=10 мм.
6. Если не указано иное, все элементы обработать по контуру прилегающих сплошными швами.
7. Катеты неогороженных сварных швов - 6 мм.
8. Детали с толщиной 4 мм и менее варить швом по минимальной толщине свариваемых элементов.
9. Грунт, краска - согласно договору на поставку металлоконструкций.

						1636-КМД-11140			
						Промышленно-логистический парк (комплекс) для хранения минеральных удобрений со складским хозяйством и железнодорожной инфраструктурой на территории муниципального образования «Истинское сельское поселение» муниципального образования «Калининский муниципальный район» Ленинградской области (складское хозяйство с административно-хозяйственной инфраструктурой)			
Изм.	Колуч.	Лист	№Рак	Подп.	Дата	Здание РММ Стальные конструкции покрытия	Статья	Лист	Листов
Гл констр.	Самовед	Карпач	02.05.20	02.05.20	02.05.20		Р	1	1
Нач бюро	Карпач	02.05.20	02.05.20	02.05.20	02.05.20	Косаур 11А140	000 "СПЦ"		
Н.контр.	Самовед	02.05.20	02.05.20	02.05.20					
Проверил	Дарун	02.05.20	02.05.20	02.05.20					
Исполнил	Карулин	02.05.20	02.05.20	02.05.20					