
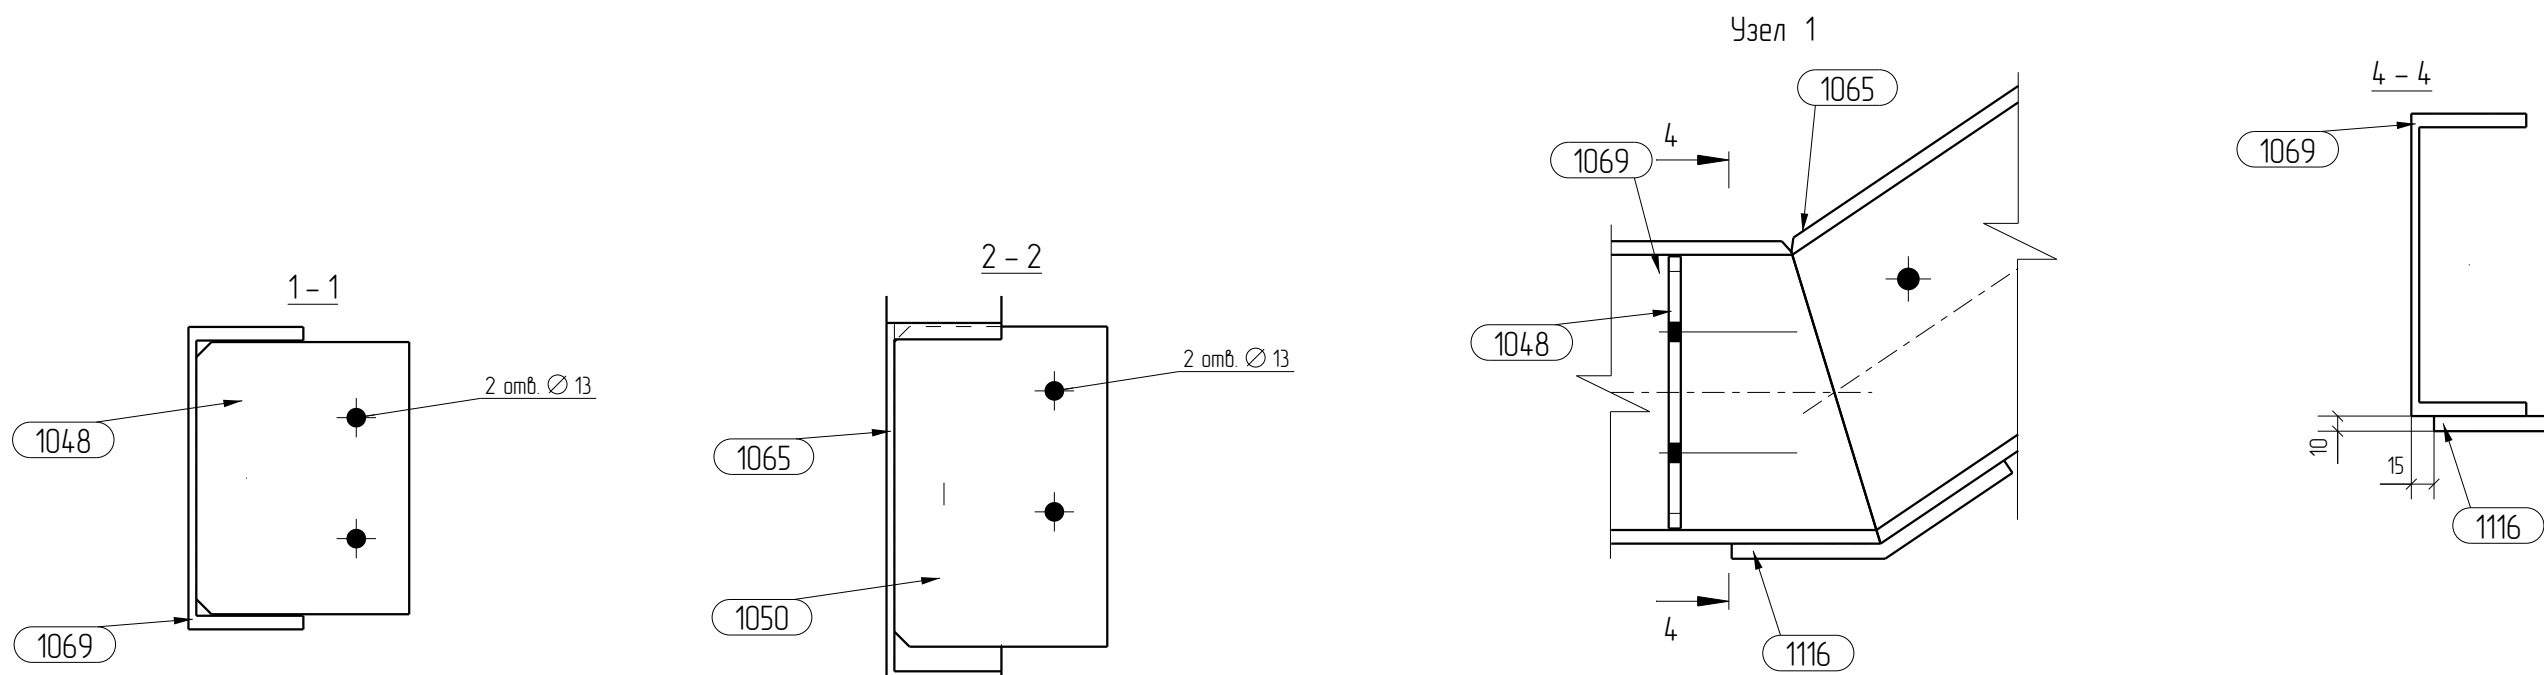


Спецификация деталей								
Марка эл-та	Дет. №	Кол. шт.	Профиль	Длина, мм	Масса, кг		Марка стали	Примечание
					шт.	общ.		
11А137	11-105	1	[20П	4172	76.6	76.6		С255
	11-104	3	— 8х141	180	16	4.8		С255
	11-100	3	— 8х141	212	19	5.7		С255
	11-109	1	[20П	1378	25.3	25.3		С255
	11-107	1	[20П	1805	33.2	33.2		С255
	11-116	1	— 10х76	200	12	12		С345
	11-113	1	— 10х76	200	12	12		С255
Масса нап. металла 15кг							149.5	

Ведомость отработочных элементов			
Марка эл-та	Кол-во, шт.	Масса, кг	
		Марки	Всех
11137	1	149.5	149.5
Итого:		149.5	

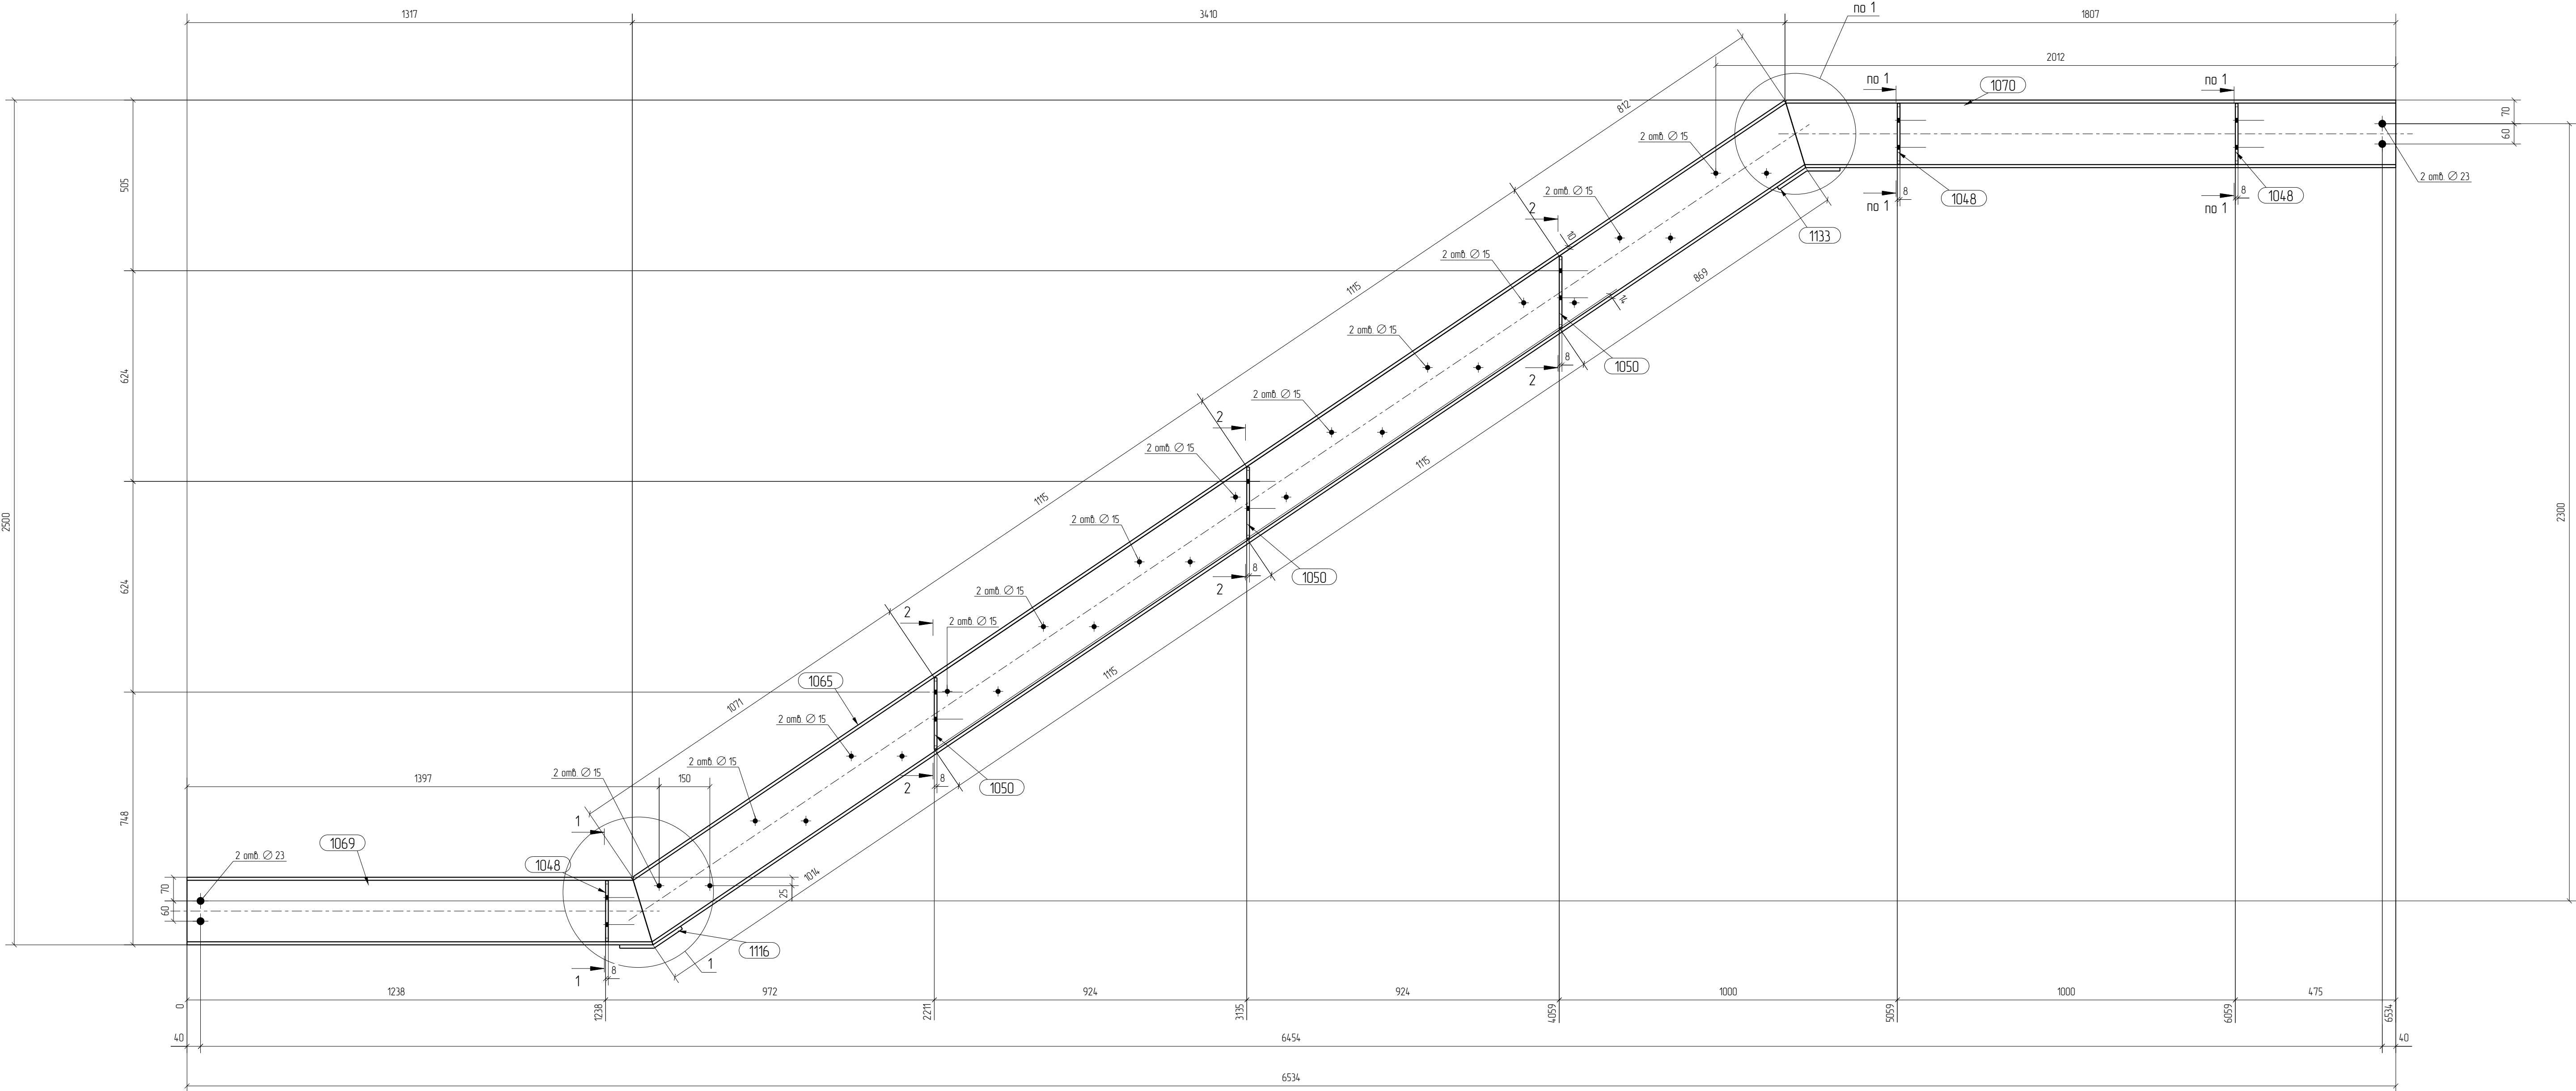

Примечание:						1636-КМД-11137		
1. Общие данные см. лист 1.						Промышленно-логистический парк (комплекс) по хранению минеральных удобрений со складским хозяйством и железнодорожной инфраструктурой на территории муниципального образования «Кустинское сельское поселение» муниципального образования «Калининский район» Ленинградской области (складское хозяйство) с административно-хозяйственной инфраструктурой		
2. Изготовление конструкции, контроль качества сварных швов и не указанные предельные отклонения размеров по ГОСТ 23118-2012, СП 53-101-98.								
3. Задающие сварные швы выполнять по ГОСТ 14.771-76 механизированной сваркой (способ сварки УП), сварочной проволокой сплошного сечения марки Св-08Г2С.								
4. Размеры деталей даны без учета припуска на обработку и без учета усадки от сварки.								
5. Все скосы, обрезы, диаметры отверстий оговорены на чертежах деталей, или на чертеже одной детали сборки. Неогороженные радиусы скруглений R=10 мм.						Здание РММ Стальные конструкции покрытия		
6. Если не указано иное, все элементы обработать по контуру прилегающих сплошными швами.								
7. Катеты неогороженных сварных швов - 6 мм.						Косопур 11А137		
8. Детали с толщиной 4 мм и менее варить швом по минимальной толщине собираемых элементов.								
9. Грунт, краска - согласно договору на поставку металлоконструкций.						ООО "СПЦ"		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			
Гл. констр.	Самовед	1	1001	1001	02.05.20			
Нач. бюро	Карпач	1	1001	1001	02.05.20			
Н.контр.	Самовед	1	1001	1001	02.05.20			
Проверил	Дарун	1	1001	1001	02.05.20			
Исполнил	Карулин	1	1001	1001	02.05.20			