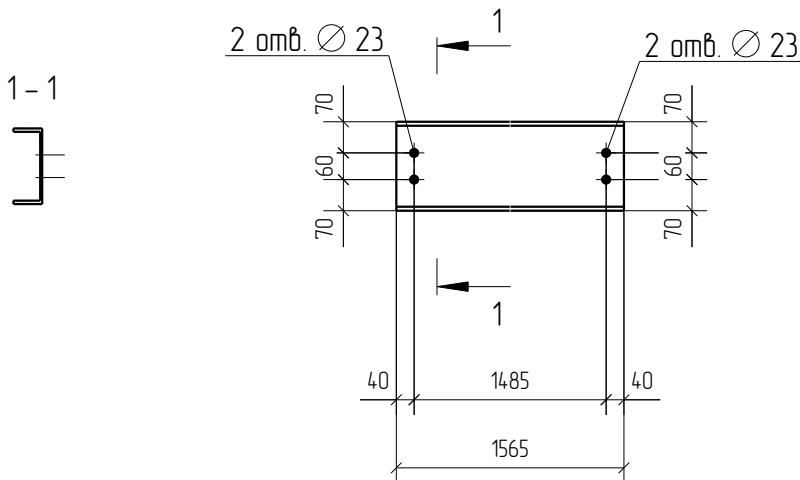


Спецификация деталей											
Марка эл-та	Дет. №	Кол. шт.	Профиль	Длина, мм		Масса, кг			Марка стали	Примечание	
					шт.	общ.	марки				
11A150	11-150	1	[20П	1565	28.7	28.7			С255		
						28.7					
						Ведомость отправочных элементов					
						Марка эл-та	Кол-во, шт.	Масса, кг			
								Марки	Всех		
						11150	1	28.7	28.7		
						Итого:			28.7		
<div><div>1 - 1</div></div>											
Примечание: 1. Общие данные см. лист 1. 2. Изготовление конструкций, контроль качества сварных швов и неуказанные предельные отклонения размеров по ГОСТ 23118-2012, СП 53-101-98. 3. Размеры деталей даны без учета припуска на обработку и без учета усадки от сварки. 4. Все скосы, обрезы, диаметры отверстий оговорены на чертежах деталей, или на чертеже однодетальной сборки. 5. Грунтовка согласно общим данным.											
						1636-КМД-11150					
						Промыленно-логистический парк (комплекс) по хранению минеральных удобрений со складским хозяйством и железнодорожной инфраструктурой на территории муниципального образования «Вистинское сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области. Складское хозяйство с административно-хозяйственной инфраструктурой					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Здание РММ			Стадия	Лист	Листов
Гл.констр.	Самодед				02.05.20	Стальные конструкции покрытия			Р	1	1
Нач.бюро	Карпач				02.05.20	Балка 11A150			ООО "СПЦ"		
Н.контр.	Самодед				02.05.20						
Проверил	Дарун				02.05.20						
Исполнил	Карулин				02.05.20						